


▼ = standaard coatingzijde

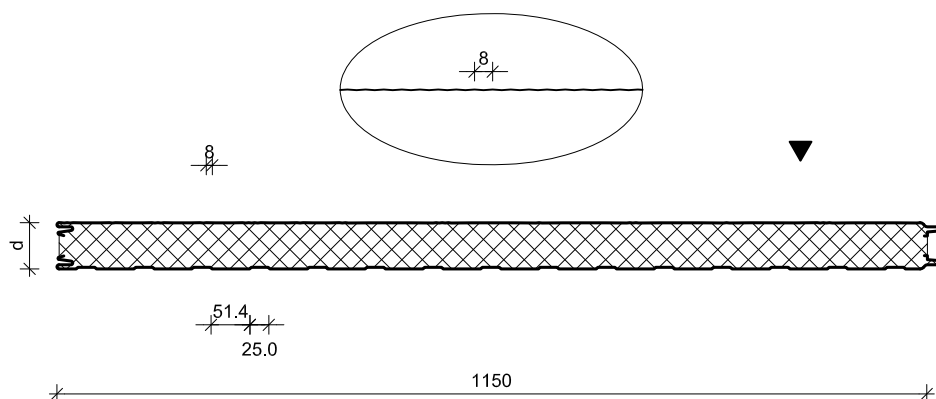

ALGEMEEN

Toepassing	zichtbaar bevestigd sandwichpaneel wand
Dikte buitenplaat *	0,45 mm / 0,50 mm / 0,63 mm
Isolatiekern	polyisocyanuraatschuim (PIR)
Akoestische vulling	
Dikte * / coating binnenplaat	0,45 mm / 0,50 mm / Interieurcoating 912
Brandklasse	B (Eurobrandklasse)
Bijzonderheden	ook leverbaar met isolatiekern van polyurethaanschuim (PUR) ** passend op Promline V1150 Standard en Liss

UITVOERINGEN

Paneeldikte (d) in mm	40	60	80	100	120	140				
Gewicht in kg/m ² (0,63/0,50)	10,13	10,93	11,73	12,53	13,33	14,13				
Rc-waarde in m ² K/W	1,69	2,67	3,60	4,58	5,52	6,45				
Brandwerend vert. (min.)										
Brandwerend hor. (min.)										
Leverbare plaatlengte in mm	> 1.500 / < 15.000									

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag / ** technische gegevens op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746
Fax: +31(0)344 631 747
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com
Internet: www.arcelormittal.com/arval

Promisol V1150 Microline